

# MODELO HLADS

## LOUVER ARQUITECTÓNICO DE DESFOGUE Y SOMBRA

- Para desfogar aire caliente de condensadoras de aire acondicionado en edificios.
- Alta exigencia en descargas directas.
- Se sugiere que la condensadora este a una distancia entre 0.60 y 1.20 mts.
- 70% de área libre.
- Caída de presión 0.03" c.a.
- Visión parcial al interior.
- Buena apariencia.
- De fácil instalación con mampostería oculta e independiente piso por piso.
- **Como Louver de sombra:**  
Según la orientación del área a sombrear, se pueden usar aletas completas, a espacios dobles o triples.



### Construcción

100% aluminio extruido aleación 6063-T5 con ensambles de SNAP de alta resistencia.

### Acabado:

Anodizado natural, estándar o anodizados en colores de pintura electroestática en pedidos especiales.




### Rendimiento:

Caída de presión de 0.03" c.a. a velocidades entre 900 y 1000 pies/min.

### Accesorios opcionales:

- Marco de aluminio en Louvers pequeños (tamaño menor a 60x60").
- Tela mosquitera.
- Malla pajarera.
- Filtro.

### Detalles Dimensionales

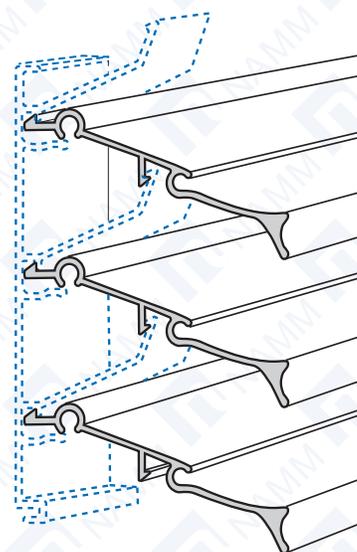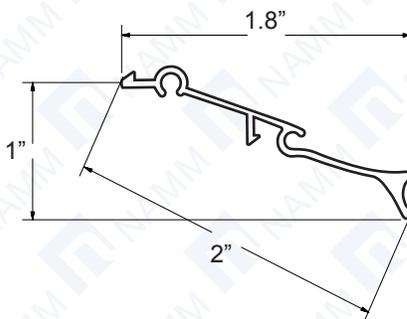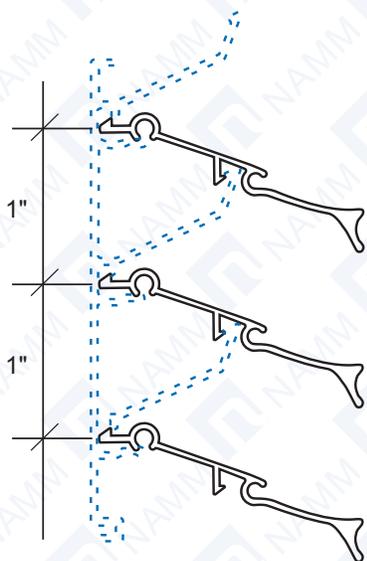

grupo nammm, s.a. de c.v.  
mty, n.l. (81) 1292 4000 mex, d.f. (55) 5264 2606 gdl, jal. (33) 3120 1473 www.namm.com.mx



Marca registrada y **modelo protegido por varias patentes y diseños industriales**. Prohibido la reproducción parcial o total, copia, comercialización o cualquier actividad no autorizada de este modelo y/o contenido de la ficha técnica.

